



# Règlement 2024

## Catégorie Pick-up 2500 (seulement) gladiateur

### Moteur

- Moteur du véhicule (6cyl, 8cyl et swap moteur acceptés) et il doit être boulonné comme d'origine.

### Transmission

- Aucun renfort n'est accepté.
- Original en tout point.
- **Support transmission** : Seulement celui du véhicule sera accepté (de compagnie). Si vous ne possédez pas celui d'origine, celui-ci peut être remplacé par un flat bar de ½ " d'épais par 3" de large maximum. Il peut être soudé (à l'endroit d'origine) ou boulonné.

### Rack à batterie

- 2 batteries max
- Il ne doit pas renforcer le véhicule en aucun point.
- Il ne doit pas excéder les batteries de plus de 2" de haut.
- Doit être fixée solidement à l'intérieur du véhicule.

### Radiateur

- Original et doit contenir seulement de l'eau
- Radiateur en fer accepté
- **Grandeur acceptée** :
  - **Chrysler** : 24 x 28 3 ½ pouce maximum
  - **Chevrolet** : 34 x 19 x 3 ½ pouce maximum
  - **Ford** : 34 x 19 x 3 ½ pouce maximum

### Bumper

- Le bumper avant peut être remplacé par un bumper de voiture ou chanel 1/4 épais ou tubing 1/4 épais 80 x 4 x 4 (**ne doit pas dépasser la largeur du véhicule**)
- Une plaque 4" x 6 "x ¼" peut être soudée au bout du frame pour y souder le bumper.
- Bumper artisanal non autorisé.
- Il peut être soudé ou boulonné directement au bout du frame.
- Aucune modification ne sera acceptée.
- Le bumper arrière-stock du véhicule.
- Le bumper ne doit pas être plus large que le véhicule.
- Aucun coin ou pointe tranchante ne sera toléré.
- 20 pouces en dessous du bumper arrière minimum.
- 28 pouces en dessous du bumper avant maximum.

### Plancher du véhicule

- Seul le plancher pourri peut être réparé, tôle 18 gage max. et la réparation ne doit pas excéder l'endroit pourri

## Différentiel

- Original du véhicule.
- Aucun différentiel renforcé.
- Le coeur peut être soudé.
- Il peut être chaîné.
- Seules les 2 roues motrices

## Suspension

- Il est permis d'attacher les lames de suspension ensemble, 8 places maximum.  
**NOTE : 4 points d'attache par set de lames**
- Les blocs en bois sont acceptés dans les coils spring.  
**NOTE : Ils doivent être très bien attachés**
- Il est possible de doubler les coils spring.
- Coils spring plus longs et plus raides acceptés.
- Toutes les pièces de suspension doivent être d'origine et non renforcées, aucune modification.
- Pièces d'origine du véhicule seulement.
- Knuckles de roues en aluminium peuvent être remplacés par ceux en acier du même modèle.
- Le ball joint peut être remplacé par une bolt 1/2'.

## Conduite


- Toutes les pièces de conduite doivent rester d'origine de A à Z.
- Seul les rods de conduite d'origine peuvent être renforcé avec une rode 3/8 @ 1/2" max, soudées ou attachées, fer angle ou tube 1"x1"x1/8" d'épais accepté.
- Aucune direction hydraulique ne sera tolérée.

## Pneu

- Pneus NO LIMIT gonflés (pas de pneus pleins).
- Pas de pneus à clous.
- Aucun rim modifié ou renforcé.
- Seuls les coeurs peuvent être changés pour mettre un multi-boltage.
- Pneus doublés ou remplis d'eau acceptés.
- Protectors de valve acceptés.
- Aucun pneu de tracteur ne sera toléré.
- Les pesées de balancement doivent être enlevées.

## Réservoir à essence

- Fuel cell accepté (acier ou plastique).
- Home made accepté.
- Il doit être très sécuritaire.
- Il doit être placé derrière le conducteur ou dans la boîte du camion. (Cage de protection dans la boîte acceptée à 2" tout le tour du réservoir et fixé à la boîte seulement).
- Aucun réservoir ne sera toléré en dessous du camion.

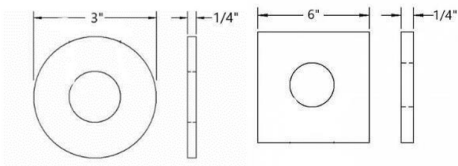

## Bolt de frame et cab

- Aucune modification ne sera tolérée.
- 6 bolts additionnelles acceptées (1/2" @ 3/4" max).
- Washers entre 2 et 3 pouces x 1/4 au FRAME NON SOUDÉS
- Washers 4" à 6" carrer x 1/4 dans le véhicule NON SOUDÉS.

## Frame

- AUCUNE SOUDURE ne sera tolérée sur le frame, ceci inclus tous les joints de tôle sur le véhicule.
- Le frame doit rester à sa pleine longueur et ne doit pas être coupé.

## Porte

- Les portes doivent être attachées par le haut du poteau ou par un trou au niveau de la poignée pour faire le tour du poteau.
- 4 points d'attache par porte (Ex : broche ou strap, 1 tours de chaîne, 5 metal screws, 1 plaque 2" x 8" 1/4" avec 2 bolts 1/2" = 1 point d'attache ou 1 poteau de top tapé pleine longueur = 2 points d'attache.

## Carrosserie

- Les doublures peuvent être boulonnées avec 80 bolts 3/8" maximum.

## Tail gate, boite


- Si la tail gate est gardé, il est obligatoire de relier la boite avec la tail gate par 4 points d'attache.
- On peut enlever la tail gate.
- Les coins de boite peuvent être pliés vers l'intérieur mais ne doivent pas faire une rampe de lancement (en gardant la hauteur des bumpers).

## Cage protection

- Tube au dash bar accepté 3"x 3"x 1/4"
- Poteau vertical 3"x 3"x 1/4" et moins **FORTEMENT RECOMMANDÉ** derrière le banc du conducteur.
- Il est **FORTEMENT RECOMMANDÉ** de mettre un renfort dans la porte du conducteur. 12" haut max. par 6" de long excédant la porte, celle-ci doit être boulonné à 4 endroits minimum ou soudée et elle ne doit pas tomber sur la piste.
- Seule la porte du conducteur peut être soudée à la carrosserie avec un flat bar 3" x 1/4" ou une rod 1/2".

## Hood

- 6 points d'attache maximum, (Ex : Chaînes, fer angles 2" x 4" de long avec 1 bolt, broche ou 4 rods 3/4" maximum) Dans les 6 points d'attache, seulement 2 sont permis d'être reliés au frame dans les trous de bolt.
- Il ne doit pas être soudé.
- Washer carré 6" x 6" x 1/4" max si vous avez 4 rods 3/4".



## Shifter et pédale

- Ils peuvent être remplacés.

### **Colonne de steering**

→ Elle peut être changée ou modifiée.

### **Headers**

→ À votre choix.

### **Portes conducteur et passager déchirés**

- Réparation 18 gages max. ou épaisseur original.
- La réparation ne doit pas excéder la déchirure de la tôle.
- La tôle ne doit pas être soudée.

### **Cooler a transmission**

→ Accepté derrière le banc passager.

### **Bout frame pourri :**

→ Aucun bout frame pourri ne peut être refait avec du fer ou de la tôle.

- ☑ **Toute réparation doit être approuvée par les officiels avant ou durant la journée.**
- ☑ **Toutes les véhicules doivent être dégarnis de moulures, vitres, garnitures intérieur et bumper cover de plastique.**
- ☑ **Lors de l'inspection nous utilisons : rampe pour véhicule**
  - **Perceuse et mèche**
  - **Feu ou plasma**
  - **Caméra**

### **Disqualification :**

- Les véhicules trop dangereux ou trop modifiés peuvent être refusés. Seuls les officiels peuvent décider si un véhicule peut courser.
- Tout manque de respect envers les arbitres ou tout autre coureur ou membres de l'organisation avant, durant ou après les courses peuvent entraîner une disqualification et même une suspension du ou des coureurs.
- Toute conduite dangereuse peut mener à une disqualification et même à une suspension du ou des coureurs fautifs.

**Seules les modifications inscrites sur cette liste seront acceptées pour la catégorie Pick-up 2500 (seulement) gladiateur**

**TOUTE CHOSE OU RÈGLEMENT NON ÉCRIT DANS CETTE LISTE EST INTERDITE**